



MCV SERİSİ NG06 MODÜLER ÇEKVALFLER (P HATTINA - T HATTINA)

NG06 modüler çekvalfler hidrolik akışkanın hat boyunca sadece tek yönde geçişini veren valf çeşididir. NG06 modüler çekvalfler, valfleri pleyt üzerine bağlantı ile diğer valfler uyumlu çalışmaktadır. NG06 modüler çekvalfler mobil ve diğer sanayi alanlarında geniş kapsamda kullanılmaktadır.

Malzeme	Alüminyum
Bağlantı Şekli	NG06 Bağlantılı
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem	İç parçalarda
Kullanım Alanı	Genel hidrolik uygulamaları




MCV SERIES NG06 MODULAR CHECK VALVES (P PORT - T PORT)





NG06 Modular check valves are a type of valve that allows hydraulic fluid to pass in only one direction along the line. NG06 Modular check valves connect the valves to the subplates and compatible with other valves. NG06 Modular check valves are widely used in mobile and other industrial areas.

Material	Aluminium
Connection Type	NG06 Connection
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Heat Treatment	Internal parts
Applications	General Hydraulic Applications



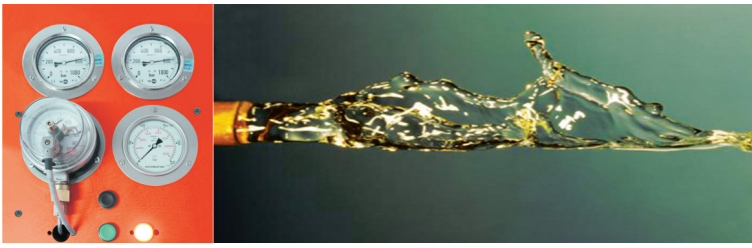





MCV SERİSİ NG06 MODÜLER ÇEKVALFLER P HATTINA
MCV SERIES NG06 MODULAR CHECK VALVES P PORT

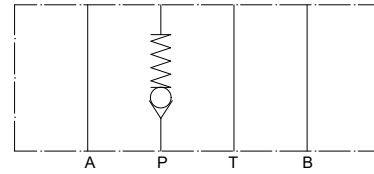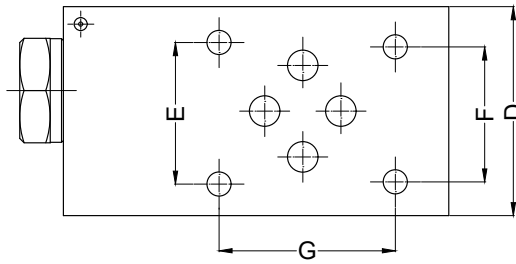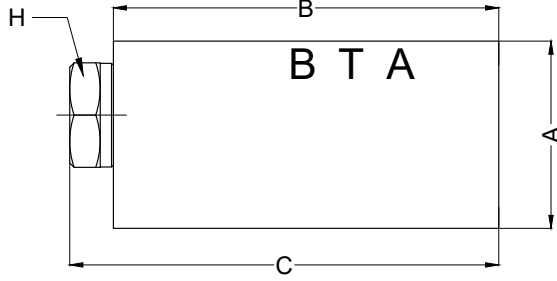

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Bağlantı Ölçüsü (Thread Size)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt/Min	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
MCVNG06N-P	NG06	350	40	43	88.50	98.50	48	32.50	31	40.50	AA24

MCV SERİSİ NG06 MODÜLER ÇEKVALFLER T HATTINA
MCV SERIES NG06 MODULAR CHECK VALVES T PORT

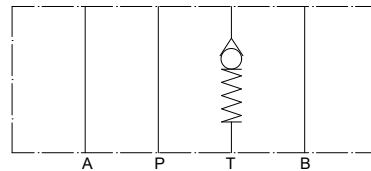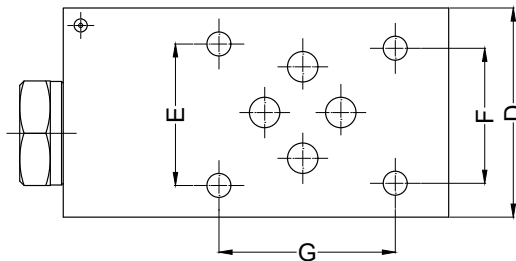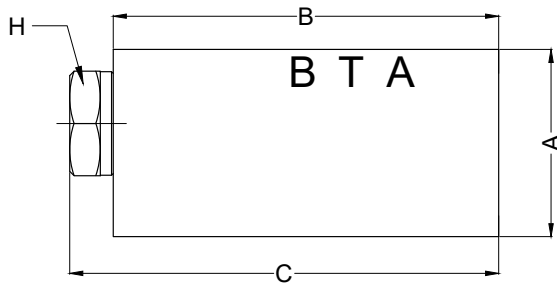

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Bağlantı Ölçüsü (Thread Size)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt/Min	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
MCVNG06N-T	NG06	350	40	43	88.50	98.50	48	32.50	31	40.50	AA24