



HİDROLİK YAĞ SEVİYE VE SICAKLIK GÖSTERGESİ GSG SERİSİ




SPESİFİK DEĞERLER

Gözetleme tüpü	Transparan Poliamit
Tüp başlıkları	Nylon 66
Sızdırmazlık	Nitril
Max. çalışma basıncı	1 bar
Çalışma sıcaklığı	-30°C~100°C
Akışkan	Mineral yağlar
Sıkma kuvveti	10 Nm max.

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
GSG - 076-T	76 mm DERECELİ
GSG - 076	76 mm DERECESİZ
GSG - 127-T	127 mm DERECELİ
GSG - 127	127 mm DERECESİZ
GSG - 254-T	254 mm DERECELİ (AVRUPA)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	A	B	C	D	E
GSG - 076-T	Termometreli	76	108	20	35	37
GSG - 076	Termometresiz	76	108	20	35	37
GSG - 127-T	Termometreli	127	161	20	35	76
GSG - 127	Termometresiz	127	161	20	35	76

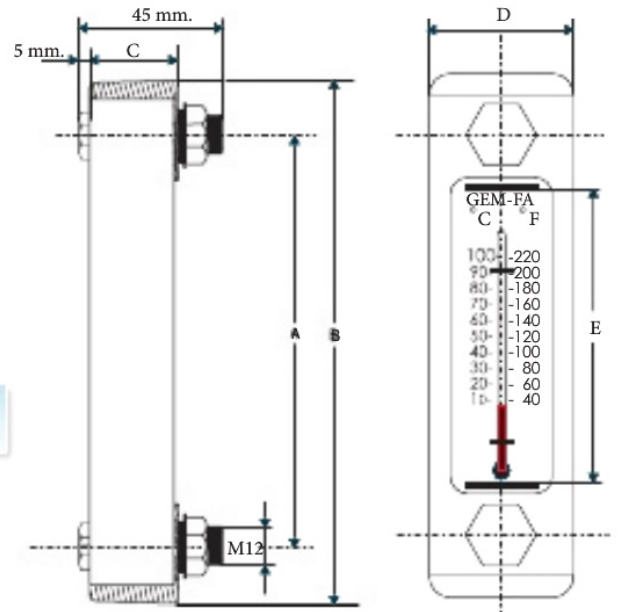

GSG - 254-T **Termometreli** **254** **286** **20** **35** **203**

32 GEM-FA

DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR