



HİDROLİK DALDIRMA TİP DÖNÜŞ FİLTRELERİ "IMMERSED"
HİDROLİK OFF-LINE DÖNÜŞ VE EMİŞ FİLTRELERİ

GYD-GOD-GOE SERİLERİ



DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR

GEM-FA 3



HİDROLİK DALDIRMA TİP DÖNÜŞ FİLTRELERİ "IMMERSED"

GYD 05-10-20 SERİLERİ

1/2"-3/4"-1" 40~150 lt./dk.



ÜRÜN KODU (KOMPLE)	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	FİLTASYON DEĞERİ	DEBİ (Lt./DK.)
GYD 05-25	1/2"	<u>25</u> µ	40
GYD 05-60	1/2"	<u>60</u> µ	70
GYD 05-10	1/2"	<u>10</u> µ	40
GYD 10-25	1/2"	<u>25</u> µ	65
GYD 10-60	1/2"	<u>60</u> µ	115
GYD 10-10	1/2"	<u>10</u> µ	65
GYD 11-25	3/4"	<u>25</u> µ	65
GYD 11-60	3/4"	<u>60</u> µ	115
GYD 11-10	3/4"	<u>10</u> µ	65
GYD 20-25	3/4"	<u>25</u> µ	110
GYD 20-60	3/4"	<u>60</u> µ	150
GYD 20-10	3/4"	<u>10</u> µ	110
GYD 21-25	1"	<u>25</u> µ	110
GYD 21-60	1"	<u>60</u> µ	150

YEDEK ELEMAN KODU	FİLTASYON YÜZEYİ cm ²
GYE 05-25	540
GYE 05-60	330
GYE 05-10	590
GYE 10-25	1250
GYE 10-60	650
GYE 10-10	1320
GYE 10-25	1250
GYE 10-60	650
GYE 10-10	1320
GYE 20-25	1700
GYE 20-60	840
GYE 20-10	1780
GYE 20-25	1700
GYE 20-60	840

GYD 21-10

1"

10p

110

GYE 20-10

1/80

4 GEM-FA

DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR







SPESİFİK DEĞERLER

Konstrüksiyon	Alüminyum başlık, Elektrostatik boyalı sac kovan, (05 serisi Naylor 66 pls.kovan.)
Sızdırmazlık	Nitril
Max.çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	-10°C~ +100°C
Akışkan	Mineral yağlar
Nominal akış oranı	40~150lt/dk.
Bypass açma basıncı	1,5bar ± 0,3 bar
Filtrasyon aralığı	10µ/ 25µ/60µ(Değişik µ için danışın)
Bağlantı	G1/2"-G3/4"-G1"
Filtrasyon Verimi	25µ için %98 - 60µ için %99

*Farklı mikron ve debi ihtiyaçlarınız için firmamıza danışınız.
*Opsiyonel olarak mıknatıs ilavesi mümkündür. (bkz sf. 16)
*25µ, 10µ, 5µ ve 3µ filtre elemanları microglass

kağıttır.

*60µ filtre elemanları krom teldir.

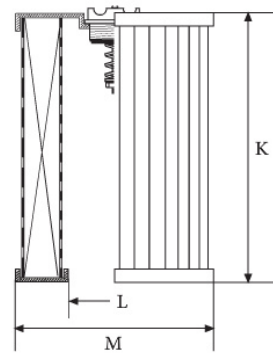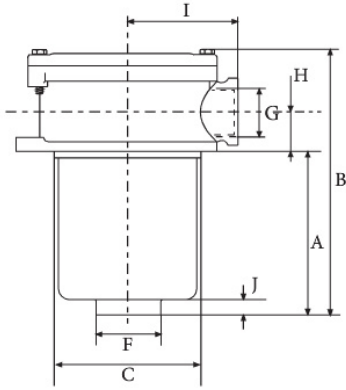

FİLTRE SEÇİM TABLOSU

ÜRÜN KODU (KOMPLE)	NOMİNAL AKIŞ (Δp 0,25)lt/dk.	G	A	B	C	D	E	F	H	I	J
GYD 05-25	40	1/2"	88	140	66	90	7	24	22	51	24
GYD 05-60	70	1/2"	88	140	66	90	7	24	22	51	24
GYD 05-10	40	1/2"	88	140	66	90	7	24	22	51	24
GYD 10-25	65	1/2"	103	172	87	115	9	1"	30	66	11
GYD 10-60	115	1/2"	103	172	87	115	9	1"	30	66	11
GYD 10-10	65	1/2"	103	172	87	115	9	1"	30	66	11
GYD 11-25	65	3/4"	103	172	87	115	9	1"	30	66	11
GYD 11-60	115	3/4"	103	172	87	115	9	1"	30	66	11
GYD 11-10	65	3/4"	103	172	87	115	9	1"	30	66	11
GYD 20-25	110	3/4"	136	205	87	115	9	1"	30	66	11
GYD 20-60	150	3/4"	136	205	87	115	9	1"	30	66	11
GYD 20-10	110	3/4"	136	205	87	115	9	1"	30	66	11
GYD 21-25	110	1"	136	205	87	115	9	1"	30	66	11
GYD 21-60	150	1"	136	205	87	115	9	1"	30	66	11

FİLTRE SEÇİM TABLOSU

ELEMAN KODU	FİLTASYON ARALIĞI	K	L	M	FİLTASYON YÜZEYİ cm ²
GYE 05-25	25µ	70	25	50	540
GYE 05-60	60µ	70	25	50	330
GYE 05-10	10µ	70	25	50	590
GYE 10-25	25µ	100	29	71	1250
GYE 10-60	60µ	100	29	71	650
GYE 10-10	10µ	100	29	71	1320
GYE 10-25	25µ	100	29	71	1250
GYE 10-60	60µ	100	29	71	650
GYE 10-10	10µ	100	29	71	1320
GYE 20-25	25µ	130	29	71	1700
GYE 20-60	60µ	130	29	71	840
GYE 20-10	10µ	130	29	71	1780
GYE 20-25	25µ	130	29	71	1700
GYE 20-60	60µ	130	29	71	840

GYD 21-10 110 1 136 205 87 115 9 1 30 66 11 **GYE 20-10** 10µ 130 29 71 1780

DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR

GEM-FA 5



HİDROLİK DALDIRMA TİP DÖNÜŞ FİLTRELERİ "IMMERSED"

GYD 30 SERİSİ

1/2"-3/4"-1" 80~300 lt./dk.



ÜRÜN KODU (KOMPLE)	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	FİLTASYON DEĞERİ	DEBİ (Lt./DK.)
GYD 30-25	1/2"	25μ	80
GYD 30-60	1/2"	60μ	120
GYD 31-25	3/4"	25μ	80
GYD 31-60	3/4"	60μ	120
GYD 32-25	3/4"	25μ	150
GYD 32-60	3/4"	60μ	190
GYD 34-25	1"	25μ	150
GYD 34-60	1"	60μ	190
GYD 36-25	3/4"	25μ	180
GYD 36-60	3/4"	60μ	220
GYD 38-25	1"	25μ	180
GYD 38-60	1"	60μ	220
GYD 39-25	1"	25μ	235

YEDEK ELEMAN KODU	FİLTASYON YÜZEYİ cm ²
GYE 310-25	1320
GYE 310-60	810
GYE 310-25	1320
GYE 310-60	810
GYE 313-25	1780
GYE 313-60	1100
GYE 313-25	1780
GYE 313-60	1100
GYE 318-25	2400
GYE 318-60	1550
GYE 318-25	2400
GYE 318-60	1550
GYE 325-25	3300

GYD 39-60

1"




60μ

300

GYE 325-60

2500

6 GEM-FA**DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR**

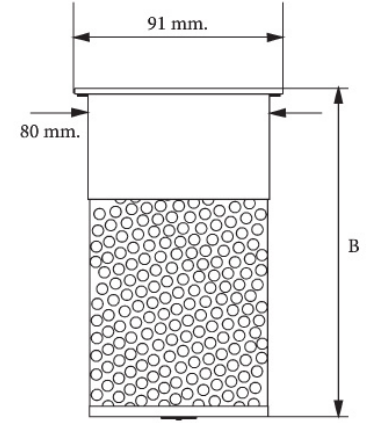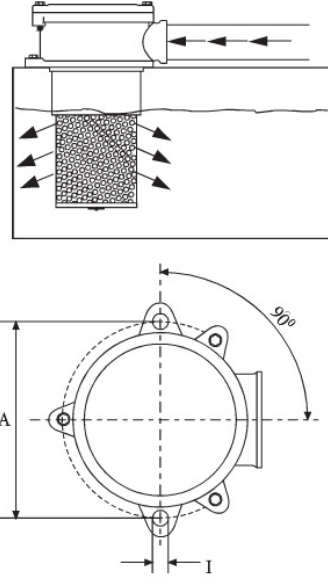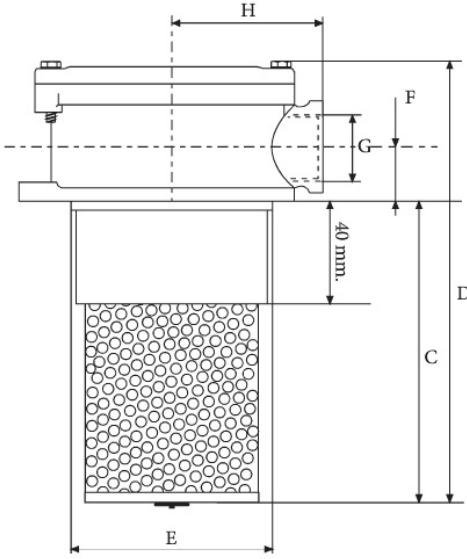

FİLTRE SEÇİM TABLOSU

ÜRÜN KODU (KOMPLE)	NOMİNAL AKIŞ (Δp 0,25)lt/dk.	G	A	B	C	D	E	F	H	I	YEDEK ELEMEN KODU	FİLTASYON ARALIĞI	FİLTASYON YÜZEYİ cm ²
GYD 30-25	80	1/2"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-25	25μ	1320
GYD 30-60	120	1/2"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-60	60μ	810
GYD 31-25	80	3/4"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-25	25μ	1320
GYD 31-60	120	3/4"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-60	60μ	810
GYD 32-25	150	3/4"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-25	25μ	1780
GYD 32-60	190	3/4"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-60	60μ	1100
GYD 34-25	150	1"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-25	25μ	1780
GYD 34-60	190	1"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-60	60μ	1100
GYD 36-25	180	3/4"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-25	25μ	2400
GYD 36-60	220	3/4"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-60	60μ	1550
GYD 38-25	180	1"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-25	25μ	2400
GYD 38-60	220	1"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-60	60μ	1550
GYD 39-25	235	1"	115	250	229	299	87	30	66	9	GYE 325-25	25μ	3300

SPESİFİK DEĞERLER

Konstrüksiyon	Alüminyum başlık, Naylon 66 yarım kovan.
Sızdırmazlık	Nitril
Max. çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	-10°C~ +100°C
Akışkan	Mineral yağlar
Nominal akış oranı	80-300lt/dk.
Bypass açma basıncı	1,5bar $\pm$ 0,3 bar
Filtrasyon aralığı	25 μ /60 μ (Değişik μ için danışın)
Bağlantı	G1/2"-G3/4"-G1"
Filtrasyon Verimi	25 μ için %98 - 60 μ için %99

*Farklı mikron ve debi ihtiyaçlarınız için firmamıza danışınız.
 *Opsiyonel olarak mıknatıs ilavesi mümkündür. (bkz sf. 16)
 *Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göre belirtilmiştir.
 *25 μ , 10 μ , 5 μ ve 3 μ filtre elemanları microglass kağıttır.
 *60 μ filtre elemanları krom teldir.

GYD 39-60**300****1"****115****250****229****299****87****30****66****9****GYE 325-60****60μ****2500****DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR****GEM-FA 7**



HİDROLİK DALDIRMA TİP DÖNÜŞ FİLTRELERİ "IMMERSED"

GYD 30 S SERİSİ

1/2"-3/4"-1" 80~300 lt./dk.




ÜRÜN KODU (KOMPLE)	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	FİLTASYON DEĞERİ	DEBİ (Lt./DK.)
GYD 30-25-S	1/2"	25μ	80
GYD 30-60-S	1/2"	60μ	120
GYD 31-25-S	3/4"	25μ	80
GYD 31-60-S	3/4"	60μ	120
GYD 32-25-S	3/4"	25μ	150
GYD 32-60-S	3/4"	60μ	190
GYD 34-25-S	1"	25μ	150
GYD 34-60-S	1"	60μ	190
GYD 36-25-S	3/4"	25μ	180
GYD 36-60-S	3/4"	60μ	220
GYD 38-25-S	1"	25μ	180
GYD 38-60-S	1"	60μ	220
GYD 39-25-S	1"	25μ	235
GYD 39-60-S	1"	60μ	300

YEDEK ELEMAN KODU	FİLTASYON YÜZEYİ cm ²
GYE 310-25-S	1320
GYE 310-60-S	810
GYE 310-25-S	1320
GYE 310-60-S	810
GYE 313-25-S	1780
GYE 313-60-S	1100
GYE 313-25-S	1780
GYE 313-60-S	1100
GYE 318-25-S	2400
GYE 318-60-S	1550
GYE 318-25-S	2400
GYE 318-60-S	1550
GYE 325-25-S	3300
GYE 325-60-S	2500

* GYD 30SM OPSİYONEL MIKNATIS İLAVESİDİR. BKZ: SAYFA NO :16

8 **GEM-FA**

DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR

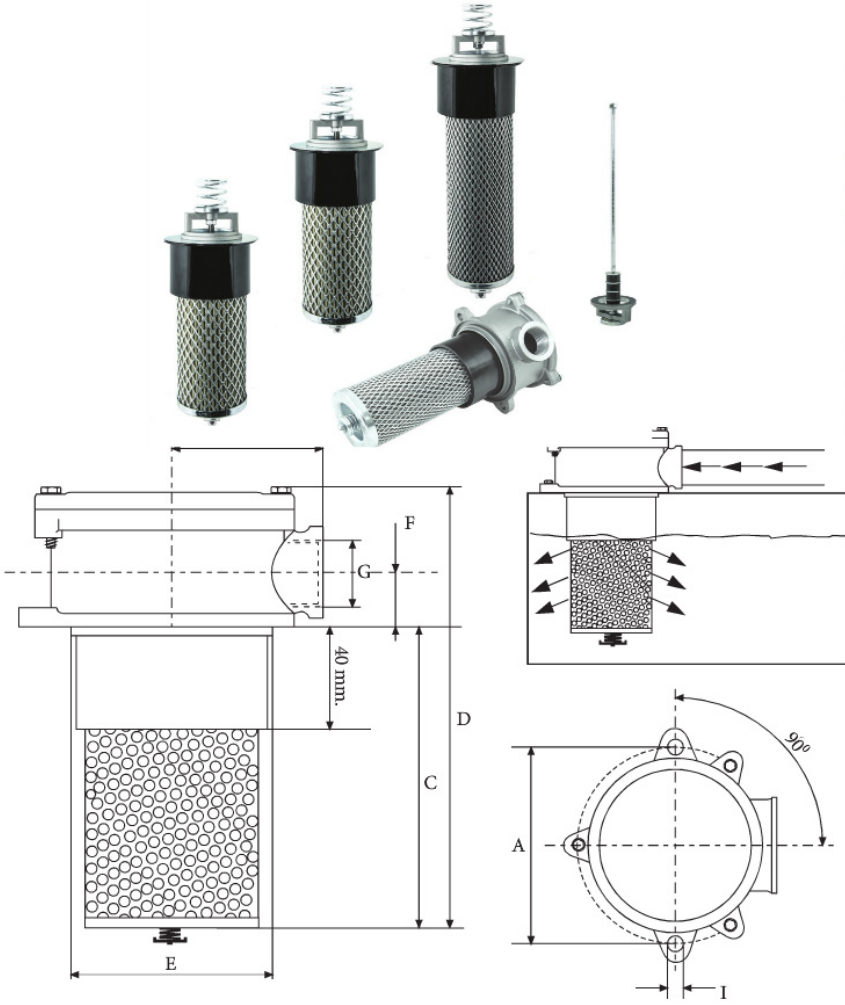

SPESİFİK DEĞERLER

Konstrüksiyon	Alüminyum başlık, Naylon 66 yarım kovan.
Sızdırmazlık	Nitril
Max. çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ +100°C
Akışkan	Mineral yağlar
Nominal akış oranı	80-300lt/dk.
Bypass açma basıncı	1,5bar ± 0,3 bar
Filtrasyon aralığı	25µ/60µ (Değişik µ için danışın)
Bağlantı	G1/2"-G3/4"-G1"
Filtrasyon Verimi	25µ için %98 - 60µ için %99

*Farklı mikron ve debi ihtiyaçlarınız için firmamıza danışınız.
 *Opsiyonel olarak mıknatıs ilavesi mümkündür. (bkz sf. 16)
 *Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göre belirtilmiştir.
 *25µ, 10µ, 5µ ve 3µ filtre elemanları microglass kağıttır.
 *60µ filtre elemanları krom teldir.

FİLTRE SEÇİM TABLOSU

ÜRÜN KODU (KOMPLE)	NOMİNAL AKIŞ (Δp 0,25)lt/dk.	G	A	B	C	D	E	F	H	I	YEDEK ELEMAN KODU	FİLTASYON ARALIĞI	FİLTASYON YÜZEYİ cm ²
GYD 30 -25-S	80	1/2"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-25-S	25µ	1320
GYD 30-60-S	120	1/2"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-60-S	60µ	810
GYD 31-25-S	80	3/4"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-25-S	25µ	1320
GYD 31-60-S	120	3/4"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-60-S	60µ	810
GYD 32-25-S	150	3/4"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-25-S	25µ	1780
GYD 32-60-S	190	3/4"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-60-S	60µ	1100
GYD 34-25-S	150	1"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-25-S	25µ	1780
GYD 34-60-S	190	1"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-60-S	60µ	1100
GYD 36-25-S	180	3/4"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-25-S	25µ	2400
GYD 36-60-S	220	3/4"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-60-S	60µ	1550
GYD 38-25-S	180	1"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-25-S	25µ	2400
GYD 38-60-S	220	1"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-60-S	60µ	1550
GYD 39-25-S	235	1"	115	250	229	299	87	30	66	9	GYE 325-25-S	25µ	3300

GYD 39-60-S 300**1"****115****250****229****299****87****30****66****9****GYE 325-60-S****60μ****2500****DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR****GEM-FA 9**



HİDROLİK DALDIRMA TİP DÖNÜŞ FİLTRELERİ "IMMERSED"

GYD 40-50 SERİLERİ

1"-11/4"-11/2" 260~480 lt./dk.



ÜRÜN KODU (KOMPLE)	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	FİLTASYON DEĞERİ	DEBİ (LT./DK.)
GYD 40-25	1"	25μ	260
GYD 40-60	1"	60μ	340
GYD 40-10	1"	10μ	240
GYD 40-05	1"	5μ	220
GYD 41-25	11/4"	25μ	260
GYD 41-60	11/4"	60μ	340
GYD 41-10	11/4"	10μ	240
GYD 41-05	11/4"	5μ	220
GYD 43-25	11/2"	25μ	260
GYD 43-60	11/2"	60μ	340
GYD 43-10	11/2"	10μ	240
GYD 43-05	11/2"	5μ	220
GYD 50-25	11/4"	25μ	360
GYD 50-60	11/4"	60μ	480
GYD 50-10	11/4"	10μ	340
GYD 50-05	11/4"	5μ	320
GYD 51-25	11/2"	25μ	360
GYD 51-60	11/2"	60μ	480
GYD 51-10	11/2"	10μ	340

YEDEK ELEMAN KODU	FİLTASYON YÜZEYİ
GYE 40-25	3900
GYE 40-60	2250
GYE 40-10	4100
GYE 40-05	4100
GYE 40-25	3900
GYE 40-60	2250
GYE 40-10	4100
GYE 40-05	4100
GYE 40-25	3900
GYE 40-60	2250
GYE 40-10	4100
GYE 40-05	4100
GYE 50-25	7700
GYE 50-60	4600
GYE 50-10	7810
GYE 50-05	7810
GYE 50-25	7700
GYE 50-60	4600
GYE 50-10	7810

GYD 51-05

11/2"




5μ

320

GYE 50-05

7810

10 GEM-FA**DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR**

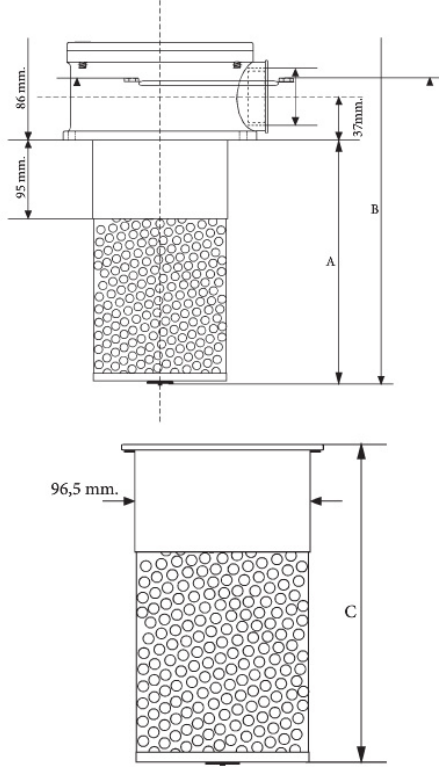**SPESİFİK DEĞERLER**

Konstrüksiyon	Alüminyum başlık, Naylon 6 kovan.
Sızdırmazlık	Nitril
Max. çalışma basıncı	10bar
Çalışma sıcaklığı	-10°C- +100°C
Akışkan	Mineral yağlar
Nominal akış oranı	260-480lt/dk.
Bypass açma basıncı	1,5bar ± 0,3 bar
Filtrasyon aralığı	25µ/60µ (Değişik µ için danışın)
Bağlantı	G1"-G11/4"-G11/2"
Filtrasyon Verimi	25µ için %98 - 60µ için %99

*Farklı mikron ve debi ihtiyaçlarınız için firmamıza danışınız.

*Opsiyonel olarak mıknatıs ilavesi mümkündür. (bkz sf. 16)

*Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göre belirtilmiştir.

*25µ, 10µ, 5µ ve 3µ filtre elemanları microglass kağıttır.

*60µ filtre elemanları krom teldir.

ÜRÜN KODU (KOMPLE)	NOMİNAL AKIŞ (Δ p 0,25)lt/dk.	G	A	B	C	YEDEK ELEMAN KODU	FİLTASYON ARALIĞI	FİLTASYON YÜZEYİ cm ²
GYD 40-25	260	1"	235	321	250	GYE 40-25	25µ	3900
GYD 40-60	340	1"	235	321	250	GYE 40-60	60µ	2250
GYD 40-10	240	1"	235	321	250	GYE 40-10	10µ	4100
GYD 40-05	220	1"	235	321	250	GYE 40-05	5µ	4100
GYD 41-25	260	11/4"	235	321	250	GYE 40-25	25µ	3900
GYD 41-60	340	11/4"	235	321	250	GYE 40-60	60µ	2250
GYD 41-10	240	11/4"	235	321	250	GYE 40-10	10µ	4100
GYD 41-05	220	11/4"	235	321	250	GYE 40-05	5µ	4100
GYD 43-25	260	11/2"	235	321	250	GYE 40-25	25µ	3900
GYD 43-60	340	11/2"	235	321	250	GYE 40-60	60µ	2250
GYD 43-10	240	11/2"	235	321	250	GYE 40-10	10µ	4100
GYD 43-05	220	11/2"	235	321	250	GYE 40-05	5µ	4100
GYD 50-25	360	11/4"	445	531	460	GYE 50-25	25µ	7700
GYD 50-60	480	11/4"	445	531	460	GYE 50-60	60µ	4600
GYD 50-10	340	11/4"	445	531	460	GYE 50-10	10µ	7810
GYD 50-05	320	11/4"	445	531	460	GYE 50-05	5µ	7810
GYD 51-25	360	11/2"	445	531	460	GYE 50-25	25µ	7700
GYD 51-60	480	11/2"	445	531	460	GYE 50-60	60µ	4600
GYD 51-10	340	11/2"	445	531	460	GYE 50-10	10µ	7810

GYD 51-05**320****11/2"****445****531****460****GYE 50-05****5μ****7810****DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR****GEM-FA 11**