




MV SERİSİ HİDROLİK MANOMETRE KORUMA VALFLERİ -HAT TİPİ-

MV SERIES HYDRAULIC MANOMETER SAFETY VALVES
-INLINE-




MV SERİSİ HİDROLİK MANOMETRE KORUMA VALFLERİ -90°-

MV SERIES HYDRAULIC MANOMETER SAFETY VALVES
-90°-



MV SERİSİ HİDROLİK MANOMETRE KORUMA VALFLERİ -BASMALI TİP-

MV SERIES HYDRAULIC MANOMETER SAFETY VALVES
-T TYPE-



MV SERİSİ HİDROLİK MANOMETRE KORUMA VALFLERİ

MV Serisi Hidrolik Manometre Koruma Valfleri Hat Tipi , 90 derece ve Basmalı Tip seçenekleriyle manometre saatlerinin ani basınç değişimleri nedeniyle zarar görmesini engeller.

Malzeme

Vida Ölçüsü

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Kaplama

Kullanım Alanı

Otomat Çeliği (Basmalı Tip-Alüminyum Gövde)

1/4" BSPT 19W

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

Ani basınç değişimlerinin olduğu ve manometre saatlerinin korunması gereken tüm uygulamalarda

MV SERIES HYDRAULIC MANOMETER ISOLATOR VALVES

MV Series Hydraulic Manometer Isolator Valves protects manometer gauges from the sudden pressure changes with Inline, 90 degree and T-Type options

Material

Thread Size

Sealing

Working Temperature

Plating

Applications

Carbon Steel (T Type-Aluminium Body)

1/4" BSPT 19W

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C and +110 °C




Zinc Plating (Cr3 III Passivation)

Protects Manometer gauges from the sudden pressure changes





FER-RO / MV SERİSİ HİDROLİK MANOMETRE KORUMA VALFLERİ

FER-RO / MV SERIES HYDRAULIC MANOMETER ISOLATOR VALVES

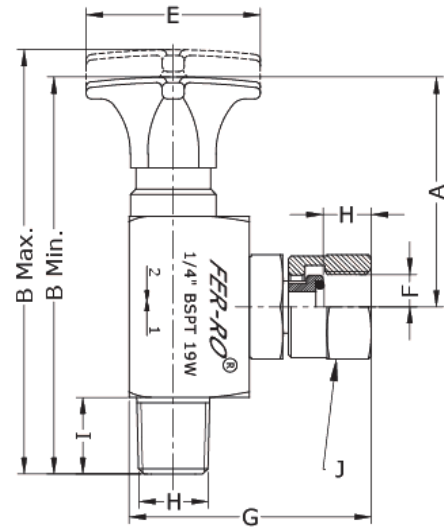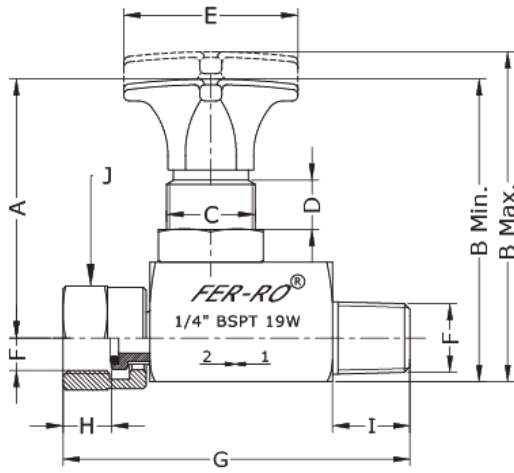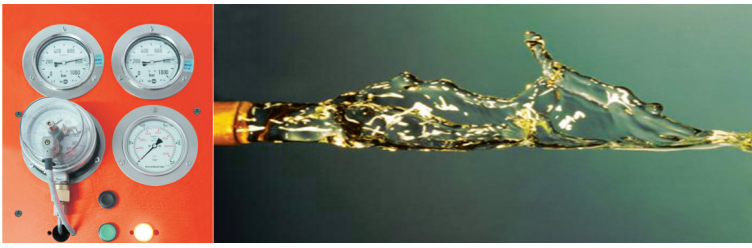

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) F	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm mehşions) - mm										
			A	B Max.	B Min.	C	D	E	F	G	H	I	J
MVIG14N	1/4" BSPT 19W	420	53	64	61	M16X1,5	9	41	1/4" BSP19W	62.50	8,50	14	19,00
MV90G14N	1/4" BSPT 19W	420	44.50	77	74	-	-	41	1/4" BSP19W	42.50	8,50	14	19,00

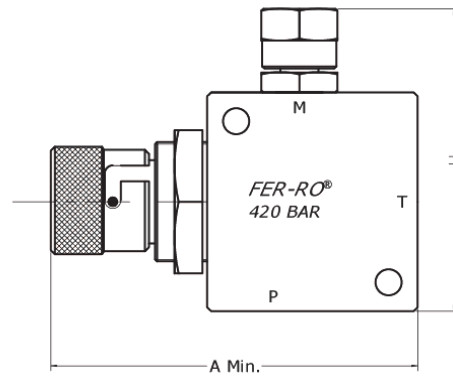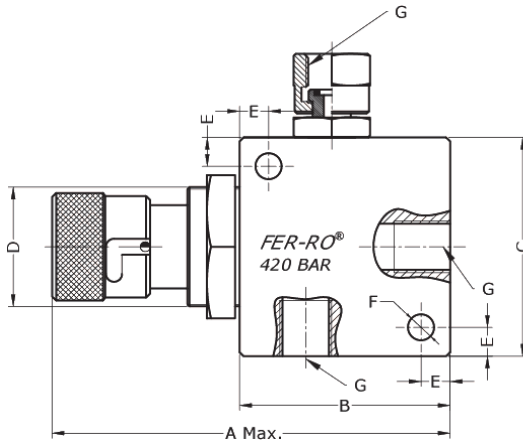

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) (F)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm							
			A Max.	A Min.	B	C	D	E	F	H
MVTG14N	1/4" BSP19W	420	98,50	91,50	52,50	54	M30x1.5	7,25	6,50	74,50

115



FER-RO / MV SERİSİ HİDROLİK MANOMETRE KORUMA VALFLERİ
FER-RO / MV SERIES HYDRAULIC MANOMETER ISOLATOR VALVES